


Praktisk ljudabsorptionsfaktor

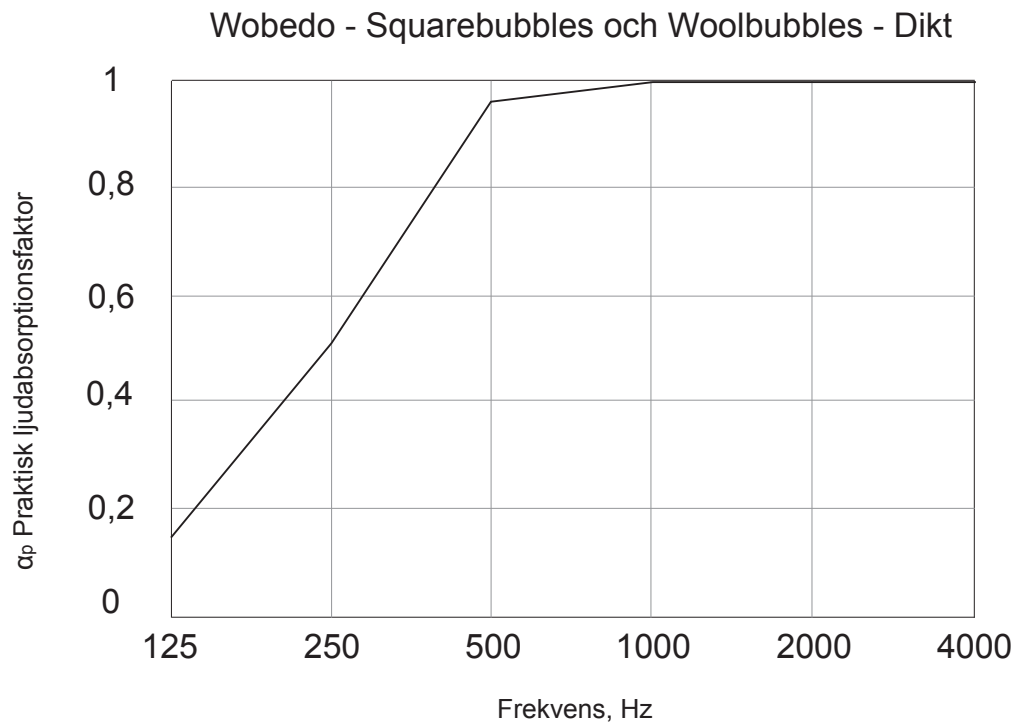

	125	250	500	1000	2000	4000	Hz
Dikt:	0,15	0,5	0,95	1	1	1	Ljudabsorptionsfaktor

Väggmonterad: absorptionsklass B

Förklaring:

Produkterna har högsta möjliga ljudabsorptionsfaktor vid mellan- och höga frekvenser dvs. vid 500-4000Hz.

Absorptionsklassning mäts i klasserna A-E, och eftersom absorptionsklassen mäts på hela frekvensområdet, blir den totala klassningen B.

Provningsmetoder: SS-EN ISO 354
SS-EN ISO 11654

Mätning gjord av WSP Akustik, Göteborg